



LOS LEVANTADORES HIDRÁULICOS WINCHE O VOLCADORES SON PIEZA FUNDAMENTAL EN EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN MECANIZADA YA QUE ES UNO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS, RECURSOS Y MOVIMIENTOS EN BENEFICIO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS PRIVADOS O MUNICIPALES EL LEVANTA CONTENEDORES CUENTA CON VARIEDAD EN MODELOS Y CAPACIDAD DE CARGA.

LOS LEVANTADORES SON 100% COMPATIBLES CON LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN DE CARGA TRASERA, LATERALES DELANTERAS Y CONTENEDORES FIJOS.TENEMOS VARIEDAD EN MODELOS Y CAPACIDADES PARA ADAPTARLOS A SUS NECESIDADES

		<p>D6098 Ganchos agarradores y gran variedad de las descargas de formas y de tamaños automatizar-compatibles del carro. Actuador rotatorio de gran alcance 27k para la acción de elevación lisa y confiable. Los brazos del captador doblan hidráulicamente apartado cuando son parados Montajes en 39 1/2" a la tierra. tan bajo 39 1/2", 43 1/2", 47 1/2", Tan alto 51 1/2" 1650 psi p/levantar 400 lbs. T.ciclo 6-8 seg con 3 galones x Min. 45 grados de ángulo para vaciado</p>
  <p>D6208 CON BRAZOS</p>	  <p>D6207 SIN BRAZOS</p>	<p>D6207-D6208-D6212-D6213 Modelo D6207 el levantador del carro Descarga la amplia gama de contenedores desde 600 hasta 1100 litros. Cuatro modelos disponibles adaptarse a las carrocerías. Los cilindros de gran alcance levantan y hacen para la acción de elevación lisa y confiable. Operación y construcción simples Cargadores posteriores sin la barra del retroceso Modelos del cilindro Capacidades de elevación 1500 libras en 2000psi Alturas del funcionamiento 42" de la altura del suelo al volcador.</p>
		<p>D6220 Actuador rotatorio de gran alcance 27k para la acción de elevación lisa y confiable. D6220-26K Cargadores posteriores sin la barra del retroceso Modelos del cilindro Capacidades de elevación 1500 libras en 2000psi Alturas del funcionamiento 42" del suelo a la altura del volcador.</p>

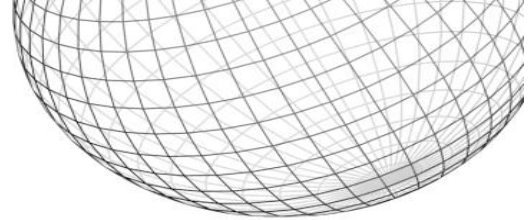

		<p>D6245-26k D6250</p> <p>Actuador rotatorio de gran alcance 27k para la acción de elevación lisa y confiable. Operación simple Cargadores posteriores con o sin la barra del retroceso Actuador rotatorio: 26K helicoidal Capacidades de elevación: 350 libras en 1650psi Presión de funcionamiento máxima: máximo 3000psi Alturas del funcionamiento 38.5 a 42"</p>								
		<p>D6275</p> <p>39 1/2" a la tierra al volcador. Perfeccione para las rutas del lado-cargador. Actuador rotatorio de gran alcance 27k para la acción de elevación Rotatorio actuador (26k helicoidales) capacidades de elevación: 350 libras en la presión de funcionamiento máxima 1650psi: máximo 3000psi Altura del funcionamiento</p> <table border="0"> <tr> <td>D6275 L</td> <td>43 1/2"</td> </tr> <tr> <td>D6275 X</td> <td>47 1/2"</td> </tr> <tr> <td>D6275 XX</td> <td>51 1/2"</td> </tr> </table>	D6275 L	43 1/2"	D6275 X	47 1/2"	D6275 XX	51 1/2"		
D6275 L	43 1/2"									
D6275 X	47 1/2"									
D6275 XX	51 1/2"									
		<p>D6070 ROTARI</p> <p>Actuador rotatorio: 26K helicoidal Capacidades de elevación: 350 libras en la presión de funcionamiento máxima 1650psi: máximo 3000psi Cargadores laterales</p> <p>Altura del funcionamiento</p> <table border="0"> <tr> <td>D6070: Brazo compacto circuito corto</td> <td>39 1/2"</td> </tr> <tr> <td>D6071:brazo</td> <td>43 1/2"</td> </tr> <tr> <td>D6073:Largo compacto extra largo compacto</td> <td>47 1/2"</td> </tr> <tr> <td>Largo</td> <td>51 1/2"</td> </tr> </table> <p>D6235:Adicional tuckaway rotatorio sl 46-50"</p> <p>Rotación universal 38.5-46"</p>	D6070: Brazo compacto circuito corto	39 1/2"	D6071:brazo	43 1/2"	D6073:Largo compacto extra largo compacto	47 1/2"	Largo	51 1/2"
D6070: Brazo compacto circuito corto	39 1/2"									
D6071:brazo	43 1/2"									
D6073:Largo compacto extra largo compacto	47 1/2"									
Largo	51 1/2"									

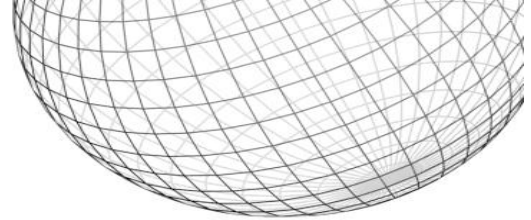

		<p>D6245/D6250 COMBINADO D6245 Actuador rotatorio de gran alcance 27k para la acción de elevación lisa y confiable. EUROPEO Cargadores posteriores con o sin la barra del retroceso Actuador rotatorio: 26K helicoidal Capacidades de elevación: 350 libras en 1650psi Presión de funcionamiento máxima: máximo 3000psi Alturas del funcionamiento (medidas de la tapa de la pletina para moler): 38.5 a 42"</p>
		<p>KIT HIDRAULICO D 60311 KIT dual KIT individual para uso sencillo Trae seguro para paro del sistema.</p>
		<p>WINCHE O MALACATE Cable hidráulico y válvulas de movimiento Capacidad de 9,000, 10,000 y 12,000 lbs.</p>
		<p>CONTENEDOR PARA BASURA Cerrado o abiertos Para manejarlos con winche o malacate de 2.5 y 3.5 yds</p>



ATENTAMENTE,
MA DE LOURDES F. ZAVALA
lzavala@3gsolutions.com.mx